


Guía de Instalación del Disco Duro para el DVR ES/FS/H/OD Series:

- 1- Conecte el Disco Duro Serial-ATA al puerto SATA1 dentro del DVR. Si va a conectar dos Discos Duros el segundo debe estar conectado en el puerto SATA2. Nunca conecte ninguno de los Discos Duros en el puerto SATA3 porque este puerto es solamente para CD/DVD RW (Quemador de DVD que tiene que ser Serial-ATA también).
- 2- Cuando inicie el DVR el Disco Duro o los Discos Duros instalados se formatearan automáticamente pero esto no indica que ya están listos para comenzar a grabar.
- 3- Cuando el proceso de formateo a terminado y el DVR llegado a la pantalla principal donde se muestran las cámaras aparecerá un mensaje:


HDD(s) are relocated!

Confirm in setup for recording!


- 4- De un click en el botón **(OK)** o presione **(ENTER)** en su Control Remoto.
- 5- Vaya al Menú del DVR el botón de Herramientas en su Control Remoto o click derecho con el mouse y luego click en Setup dentro de la lista que le aparece.
- 6- Ahora ingrese la contraseña para acceder al menú del DVR. Por defecto el **ID** es **admin** y el **Password** es **1111**.

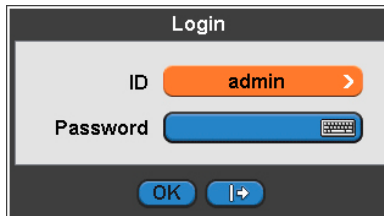

- 7- Ahora en el menú que le muestra seleccione **Admin**.

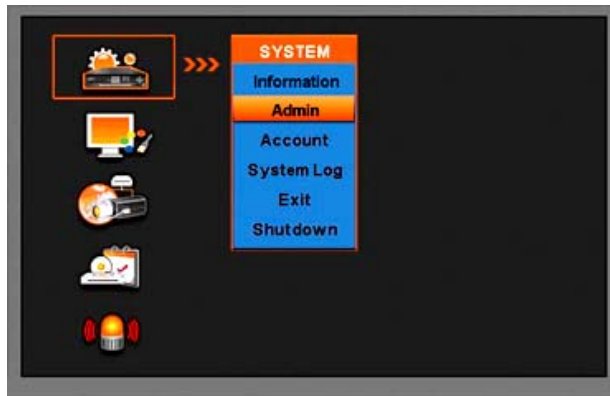

- 8- Seleccione el botón **Storage** en las opciones que le aparecen debajo utilizando el mouse o su control Remoto

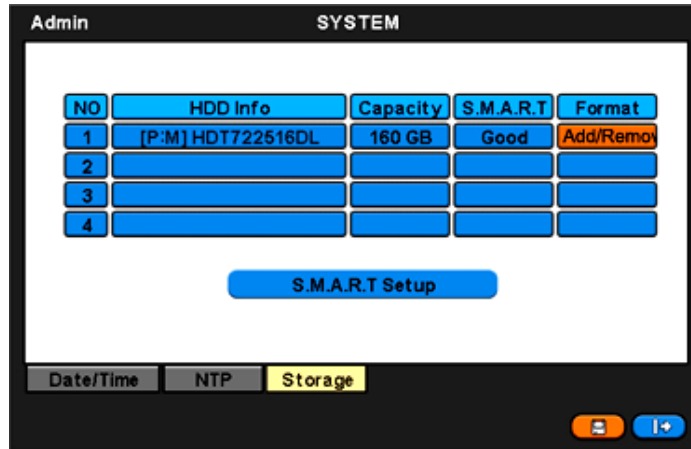

- 9- Ahora seleccione la opción **Add/Remov**.
- 10- Después de haber seleccionado la opción Add/Remov el DVR comenzara el formato de del Disco Duro.
- 11- Cuando el formato haya finalizado y el DVR reinicie nuevamente ya está listo para comenzar a grabar.
- 12- Seleccione las opciones de grabación de su preferencia si es que ya no lo ha hecho y listo.